

銅種 寸法m/m	304	303	316 2200 m/m	ASK3000SG 2100 m/m	セレン ASK3000G	kg/m	標準公差 (h7)
2φ	○	○		○	○	0.024	+0~-0.009
2.5	○	○				0.038	+0~-0.009
3	○	○		○	○	0.056	+0~-0.009
3.5	○	○				0.076	+0~-0.012
4	○	○		○	○	0.099	+0~-0.012
4.5	○	○				0.125	+0~-0.012
5	○	○	○	○	○	0.156	+0~-0.012
5.5	○	○				0.38	+0~-0.012
6	○	○	○	○	○	0.224	+0~-0.015
7	○	○		○	○	0.305	+0~-0.015
8	○	○	○	○	○	0.399	+0~-0.015
9	○	○		○	○	0.504	+0~-0.015
10	○	○	○	○	○	0.623	+0~-0.015
11	○	○		○	○	0.753	+0~-0.018
12	○	○	○	○	○	0.897	+0~-0.018
13	○	○		○	○	1.05	+0~-0.018
14	○	○		○	○	1.22	+0~-0.018
15	○	○		○	○	1.4	+0~-0.018
16	○	○		○	○	1.59	+0~-0.018
17				○	○	1.8	+0~-0.018
18	○	○		○	○	2.02	+0~-0.018
19	○	○		○	○	2.25	+0~-0.021
20	○	○		○	○	2.49	+0~-0.021
22	○	○		○	○	3.01	+0~-0.021
24				○	○	3.59	+0~-0.021
25	○	○		○	○	3.89	+0~-0.021
28	○	○				4.88	+0~-0.021
30	○	○		○	○	5.6	+0~-0.021
32						6.38	+0~-0.025
35	○	○				7.63	+0~-0.025
40	○	○				9.96	+0~-0.025
45	○	○				12.6	+0~-0.025
50	○	○				15.6	+0~-0.025

SUS
ステンレス

丸棒

六角棒

四角棒

アングル

チャンネル

板

パイプ

参考資料

SS

鉄

クロ

ミガキ

Ti

チタン

丸棒

板

AL

アルミニウム

丸棒

平角棒

アングル

チャンネル

パイプ

板

7000系

参考資料

BS

黄銅

丸・六角棒

平角棒

板

パイプ

Cu

銅

丸棒

四角・平角棒

板

パイプ

その他の伸銅品

参考資料

SUS

ステンレス

丸棒

六角棒

四角棒

アングル

チャンネル

板

パイプ

参考資料

SS

鉄

クロ

ミガキ

Ti

チタン

丸棒

板

AL

アルミニウム

丸棒

平角棒

アングル

チャンネル

パイプ

板

7000系

参考資料

BS

黄銅

丸・六角棒

平角棒

板

パイプ

Cu

銅

丸棒

四角・平角棒

板

パイプ

その他の伸銅品

参考資料

鋼種		410	430	304	303	316	316L	309S	310S	重量 本/k g
寸法m/m	長さ									
0.8φ	1m					○				0.004
0.9	1m			○						0.005
1	1m			○						0.006
1.2	1m			○		○				0.008
1.4	2m			○						0.024
1.5	2m			○						0.03
1.6	2m			○	○					0.032
1.8	2m			○	○					0.04
2	2m		○	○	○	○				0.05
2.3	2m		○	○	○					0.07
2.5	2m		○	○	○					0.08
2.6	2m			○	○					0.084
3	2m		○	○	○	○			○	0.11
3.2	2m		○	○	○					0.13
3.5	2m		○	○	○	○				0.15
4	2m		○	○	○	○	○	○	○	0.2
4.5	2m		○	○	○					0.25
5	2m		○	○	○	○	○	○	○	0.31
5.5	2m			○	○					0.38
6	2m	○	○	○	○	○	○	○	○	0.45
6.35	2m									0.5
6.5	2m			○	○					0.53
7	2m		○	○	○	○	○	○	○	0.6
7.5	2m			○	○					0.7
8	2m	○	○	○	○	○	○	○	○	0.8
8.5	2m			○	○					0.9
9	2m		○	○		○	○	○	○	1
10	2m			○	○	○	○	○	○	1.24

上記以外の中間寸法もその他の鋼種も御注文により製造いたします。

ASK重量は()内表記

鋼種 寸法m/m	403	430	304	303	316	316L	ASK 3000D	重量 1m/kg
5φ			○	○	○	○		0.16
6			○	○	○	○		0.22
7			○	○	○	○		0.31
8			○	○	○	○		0.4
9	○	○	○	○	○	○		0.50
9.52	○		○	○	○			0.56
10	○	○	○	○	○	○		0.62
10.2				○				0.65
11	○	○	○	○	○			0.75
12	○	○	○	○	○	○		0.9
12.7	○		○	○	○			1.0
13	○	○	○	○	○	○		1.05
14	○	○	○	○	○	○		1.22
14.2				○				1.26
15	○	○	○	○	○	○		1.4
15.87	○		○	○				1.57
16	○	○	○	○	○	○		1.59
17	○	○	○	○	○			1.78
18	○	○	○	○	○	○		2.02
19	○	○	○	○	○	○		2.25
19.05			○					2.26
20	○	○	○	○	○	○		2.49
22	○		○	○	○	○		3.01
22.22			○					3.07
23			○	○				3.29
24	○		○	○	○			3.59
25	○		○	○	○	○		3.89
25.4			○					4.02
26			○	○	○		○(8.5)	4.21
28	○		○	○	○		○(9.85)	4.88
28.57			○					5.08
30	○		○	○	○	○	○(11.3)	5.6
32			○	○	○		○(12.9)	6.37
35			○	○	○	○		7.63
36			○					8.07
38			○	○	○			8.99
40			○	○	○	○	○(20.1)	9.96
42			○	○	○			11.0
45			○	○	○	○		12.6
50			○	○	○	○	○(31.3)	15.6
55			○	○	○		○(38)	18.8
60			○	○	○		○(44.9)	22.4
65			○	○	○			26.3
70			○	○	○			30.5
75			○	○				35.0
80			○	○				39.9
85			○	○				45.0
90			○					50.4
95			○					56.2
100			○					62.3

5φ～17φ4m、18φ～25.4φ5m、26φ以上5m～6m乱尺、SUS-430のみ18φ～20φ4m、上記以外の寸法又は、SUS-416、SUS-630、SUS329J1 その他の鋼種も御注文により製造いたします。

SUS ステンレス
丸棒
六角棒
四角棒
アングル
チャンネル
板
パイプ
参考資料
SS 鉄
クロ
ミガキ
Ti チタン
丸棒
板
AL アルミニウム
丸棒
平角棒
アングル
チャンネル
パイプ
板
7000系
参考資料
BS 黄銅
丸・六角棒
平角棒
板
パイプ
Cu 銅
丸棒
四角・平角棒
板
パイプ
その他の伸銅品
参考資料

ステンレス引抜六角棒<冷間引抜品>

11～12級

SUS
ステンレス

丸棒

六角棒

四角棒

アングル

チャンネル

板

パイプ

参考資料

SS

鉄

クロ

ミガキ

Ti

チタン

丸棒

板

AL

アルミニウム

丸棒

平角棒

アングル

チャンネル

パイプ

板

7000系

参考資料

BS

黄銅

丸・六角棒

平角棒

板

パイプ

Cu

銅

丸棒

四角・平角棒

板

パイプ

その他の伸銅品

参考資料

寸法m/m	鋼種	冷 間 引 抜 品					重量 1m/kg
		403	304	303	316	316L	ASK 3000
5 HEX			○	○			0.17
6			○	○		○	0.25
7			○	○	○	○	0.33
8		○	○	○	○	○	0.44
10		○	○	○	○	○	0.69
11							0.83
12		○	○	○	○	○	0.99
13		○	○	○	○	○	1.16
14		○	○	○	○	○	1.35
16					○		1.74
17		○	○	○	○	○	1.98
19		○	○	○	○	○	2.48
21		○	○	○	○	○	3.03
22		○	○	○	○	○	3.32
23		○	○	○	○	○	3.63
24		○	○	○	○	○	3.96
26		○	○	○	○	○	4.64
27		○	○	○	○	○	5.01
29		○	○	○	○	○	5.78
30		○	○	○	○	○	6.18
32		○	○	○	○	○	7.03
35		○	○	○	○	○	8.41
36		○	○	○	○	○	8.9
38		○	○	○	○	○	9.92
41		○	○	○	○	○	11.5
46		○	○	○	○	○	14.5
50		○	○	○	○		17.2
54			○		○		20
55			○	○	○		20.8
58			○	○	○		23.1
60			○	○	○		24.7
63			○		○		27.3
65			○		○		29
70			○				33.7
75			○				38.6
77			○				40.7
80			○				44

上記以外の寸法鋼種も御注文により製作いたします。

ステンレスフラットバー (1)

SUS304 フラットバー<4M・6M>

単位: mm

	厚さ×幅	長さ	kg/P	COLD	HOT	HL	ファイブ	シルバー		厚さ×幅	長さ	kg/P	COLD	HOT	HL	ファイブ	シルバー		厚さ×幅	長さ	kg/P	COLD	HOT	HL	ファイブ	シルバー
SUS ステンレス	2×6	2,000	0.19	●						4×20	4,000	2.54	●	●	●	●			6×48	4,000	9.12	●	●	●		
丸棒	2×8	2,000	0.254	●						4×22	4,000	2.79	●	●	●	●			6×50	4,000	9.52	●	●	●	●	●
六角棒	2×9	2,000	0.286	●						4×25	4,000	3.17	●	●	●	●			6×50	6,000	14.3		●	●	●	
四角棒	2×10	2,000	0.318	●						4×30	4,000	3.81	●	●	●	●			6×60	4,000	11.4	●	●	●	●	
アングル	2×10	3,000	0.477	●	●					4×32	4,000	4.08	●	●	●	●			6×65	4,000	12.4	●	●	●	●	●
チャンネル	2×10	4,000	0.636	●	●	●				4×35	4,000	4.44	●	●	●	●			6×65	6,000	18.5		●	●		
板	2×12	4,000	0.76	●						4×38	4,000	4.84	●	●	●	●			6×70	4,000	13.3	●	●	●	●	
パイプ	2×15	4,000	0.952	●	●	●				4×40	4,000	5.08	●	●	●	●			6×75	4,000	14.3	●	●	●	●	●
参考資料	2×20	4,000	1.27	●	●	●				4×45	4,000	5.72	●	●	●	●			6×75	6,000	21.4		●	●		
	2×25	4,000	1.59	●	●	●				4×50	4,000	6.36	●	●	●	●			6×90	4,000	17.1	●	●	●	●	
	2×30	4,000	1.9	●	●	●				4×60	4,000	7.6	●	●	●	●			6×100	4,000	19	●	●	●	●	●
	2×32	4,000	2.03	●	●	●				4×65	4,000	8.24	●	●	●	●			6×100	6,000	28.6	●	●	●		
	2×35	4,000	2.22		●					4×75	4,000	9.52	●	●	●	●			6×110	4,000	20.9	●	●	●		
	2×38	4,000	2.41	●	●					4×90	3,000	11.4	●		●				6×120	4,000	22.8	●	●	●	●	
SS 鉄	2×40	4,000	2.54	●	●	●				4×100	4,000	12.7	●	●	●	●			6×125	4,000	23.8	●	●	●		
クロ	2×45	4,000	2.86	●	●	●				5×8	4,000	1.27	●						6×130	4,000	24.8	●	●	●		
ミガキ	2×50	4,000	3.17	●	●	●				5×9	4,000	1.43	●						6×140	4,000	26.6	●	●	●		
	3×5	3,000	0.357	●						5×10	4,000	1.59	●		●	●			6×150	4,000	28.6	●	●	●		
	3×6	4,000	0.571	●						5×12	4,000	1.9	●		●				7×20	4,000	4.44		●			
	3×7	4,000	0.668	●						5×13	4,000	2.06	●		●				8×10	4,000	2.54	●		●		
Ti チタン	3×8	4,000	0.76	●						5×15	4,000	2.38	●	●	●	●			8×16	4,000	4.08				●	
丸棒	3×9	4,000	0.86	●						5×16	4,000	2.54	●	●	●	●			8×25	4,000	6.36		●			
板	3×10	4,000	0.952	●	●	●	●			5×19	4,000	3.01	●	●	●	●			8×30	4,000	7.6		●			
	3×12	4,000	1.14	●	●	●	●			5×20	4,000	3.17	●	●	●	●			8×32	4,000	8.12	●	●	●	●	
	3×13	4,000	1.24	●	●	●				5×22	4,000	3.49	●	●	●	●			8×35	4,000	8.88		●			
	3×15	4,000	1.43	●	●	●	●			5×25	4,000	3.96	●	●	●	●			8×38	4,000	9.64	●	●	●		
AL アルミニウム	3×16	4,000	1.52	●	●	●				5×30	4,000	4.76	●	●	●	●	●		8×40	4,000	10.2		●			
丸棒	3×19	4,000	1.81	●	●	●				5×32	4,000	5.08	●	●	●	●	●		8×45	4,000	11.4		●			
平角棒	3×20	4,000	1.9	●	●	●	●			5×34	4,000	5.4	●		●				8×50	4,000	12.7	●	●	●		
アングル	3×22	4,000	2.09	●	●	●	●			5×35	4,000	5.56	●	●	●				8×65	4,000	16.5					
チャンネル	3×25	4,000	2.38	●	●	●	●			5×38	4,000	6.04	●	●	●	●	●		8×75	4,000	19		●			
パイプ	3×30	4,000	2.86	●	●	●	●	●		5×40	4,000	6.36	●	●	●	●	●		8×100	4,000	25.4		●			
板	3×32	4,000	3.04	●	●	●	●	●		5×45	4,000	7.12		●					9×13	4,000	3.71	●	●	●		
7000系	3×35	4,000	3.33	●	●	●				5×50	4,000	7.92	●	●	●	●	●		9×15	4,000	4.28	●	●	●		
参考資料	3×38	4,000	3.62	●	●	●	●	●		5×60	4,000	9.52	●	●	●	●			9×16	4,000	4.56	●	●	●	●	
	3×40	4,000	3.81	●	●	●	●	●		5×65	4,000	10.3	●	●	●	●	●		9×19	4,000	5.44	●	●	●		
	3×42	4,000	4	●		●				5×75	4,000	11.9	●	●	●	●	●		9×20	4,000	5.72	●	●	●	●	
	3×45	4,000	4.28	●	●	●	●			5×90	4,000	14.3	●	●	●	●			9×22	4,000	6.28	●	●	●	●	
	3×48	4,000	4.56	●		●				5×100	4,000	15.8	●	●	●	●			9×25	4,000	7.12	●	●	●	●	
	3×50	4,000	4.76	●	●	●	●	●		5×130	4,000	20.6	●						9×25	6,000	10.7		●			
	3×60	4,000	5.72	●	●	●	●	●		5×150	4,000	23.8	●						9×30	4,000	8.56	●	●	●	●	
BS 黄銅	3×65	4,000	6.2	●	●	●		●		6×9	4,000	1.71	●						9×30	6,000	12.8		●			
丸・六角棒	3×75	4,000	7.12	●	●	●	●	●		6×10	4,000	1.9	●		●	●			9×32	4,000	9.12	●	●	●	●	
平角棒	3×90	4,000	8.56	●						6×12	4,000	2.28	●		●	●			9×32	6,000	13.7			●		
板	3×100	4,000	9.52	●	●	●	●			6×13	4,000	2.48	●		●				9×35	4,000	10	●	●			
パイプ	3×110	4,000	10.5	●						6×15	4,000	2.86	●	●	●	●			9×38	4,000	10.8	●	●	●	●	●
	3×120	4,000	11.4	●						6×16	4,000	3.04	●		●	●			9×38	6,000	16.3		●	●		
	3×125	4,000	11.9	●						6×18	4,000	3.42	●		●				9×40	4,000	11.4	●	●	●	●	
	3×130	4,000	12.4	●						6×19	4,000	3.62	●	●	●	●			9×40	6,000	17.1			●		
	3×140	4,000	13.3	●						6×20	4,000	3.81	●	●	●	●			9×45	4,000	12.8	●			●	
Cu 銅	3×150	4,000	14.3	●						6×22	4,000	4.2	●	●	●	●			9×50	4,000	14.3	●	●	●	●	●
丸棒	4×9	4,000	1.14	●						6×25	4,000	4.76	●	●	●	●			9×50	6,000	21.4		●	●		
四角・平角棒	4×10	4,000	1.27	●		●				6×30	4,000	5.72	●	●	●	●	●		9×55	4,000	15.7		●			
板	4×11	4,000	1.4	●	●	●				6×32	4,000	6.08	●	●	●	●	●		9×60	4,000	17.1	●	●	●	●	
パイプ	4×12	4,000	1.52	●						6×35	4,000	6.68	●	●	●	●			9×65	4,000	18.6	●	●	●	●	●
その他の伸銅品	4×13	4,000	1.65	●	●	●				6×38	4,000	7.24	●	●	●	●			9×65	6,000	27.8		●	●		
参考資料	4×15	4,000	1.9	●	●	●	●			6×38	6,000	10.8			●				9×75	4,000	21.4	●	●	●	●	●
	4×16	4,000	2.03	●	●	●				6×40	4,000	7.6	●	●	●	●	●		9×75	6,000	32.1		●	●		
	4×17	4,000	2.16	●						6×42	4,000	8	●		●	●			9×90	4,000	25.7	●	●	●	●	
	4×19	4,000	2.41	●	●	●				6×45	4,000	8.56	●	●	●	●	●		9×100	4,000	28.6	●	●	●	●	●

サイズ 厚さ×幅	長さ	kg/P	C O L D	H O T	H L	フ ァ イ ン	シ ル バ ー
9×100	6,000	42.8		●	●		
9×125	4,000	35.7	●	●	●		
9×125	6,000	53.5		●			
9×150	4,000	42.8	●	●	●	●	
9×150	6,000	64.2		●			
9×200	4,000	57.2	●	●	●		
9×250	4,000	71.2	●	●	●		
9×300	4,000	85.6	●	●			
10×15	4,000	4.76	●	●	●	●	
10×19	4,000	6.04	●	●	●		
10×20	4,000	6.36	●	●	●	●	
10×25	4,000	7.92	●	●	●	●	
10×30	4,000	9.52	●	●	●	●	
10×32	4,000	10.2	●	●	●	●	
10×35	4,000	11.1		●			
10×38	4,000	12	●	●	●	●	
10×40	4,000	12.7	●	●	●	●	
10×45	4,000	14.3		●			
10×50	4,000	15.8	●	●	●	●	
10×60	4,000	19		●			
10×65	4,000	20.6	●	●	●	●	
10×75	4,000	23.8	●	●	●		
10×100	4,000	31.7	●	●	●	●	
10×125	4,000	39.6	●	●	●		
10×150	4,000	47.6	●	●	●		
10×200	4,000	63.6	●	●	●		
10×250	4,000	79.2	●	●	●		
10×300	4,000	95.2		●			
12×14	4,000	5.32	●				
12×15	4,000	5.72		●			
12×16	4,000	6.08	●		●		
12×19	4,000	7.24	●	●	●		
12×20	4,000	7.60	●	●	●	●	
12×25	4,000	9.52	●	●	●	●	
12×28	4,000	10.6		●			
12×30	4,000	11.4	●	●	●	●	
12×30	6,000	17.1			●		
12×32	4,000	12.2	●	●	●	●	
12×32	6,000	18.3			●		
12×35	4,000	13.3	●	●			
12×38	4,000	14.5	●	●	●	●	●
12×38	6,000	21.7		●	●		
12×40	4,000	15.2	●	●	●	●	
12×40	6,000	22.9			●		
12×50	4,000	19	●	●	●	●	●
12×50	6,000	28.5		●	●		
12×65	4,000	24.8	●	●	●	●	●
12×65	6,000	37.1		●	●		
12×70	4,000	26.6		●			
12×75	4,000	28.6	●	●	●	●	●
12×75	6,000	42.8		●	●		
12×90	4,000	34.2	●	●	●	●	
12×100	4,000	38.1	●	●	●	●	●
12×100	6,000	57.1		●	●		
12×125	4,000	47.6	●	●	●		
12×125	6,000	71.4		●			
12×150	4,000	57.2	●	●	●		
12×150	6,000	85.8		●			
12×200	4,000	76	●	●	●		
12×250	4,000	95.2	●	●			

サイズ 厚さ×幅	長さ	kg/P	C O L D	H O T	H L	フ ァ イ ン	シ ル バ ー
12×300	4,000	114	●	●			
16×19	4,000	9.64	●		●		
16×20	4,000	10.2	●	●	●	●	
16×25	4,000	12.7	●	●	●	●	
16×30	4,000	15.2		●			
16×32	4,000	16.2	●	●	●	●	
16×35	4,000	17.8		●	●		
16×38	4,000	19.3	●	●	●	●	
16×40	4,000	20.3	●	●	●	●	
16×45	4,000	22.8		●			
16×50	4,000	25.4	●	●	●	●	
16×50	6,000	38		●			
16×65	4,000	33	●	●	●	●	
16×65	6,000	49.5		●			
16×75	4,000	38.1	●	●	●	●	
16×75	6,000	57.1		●			
16×90	4,000	45.6		●			
16×100	4,000	50.8	●	●	●	●	
16×100	6,000	76.2		●			
16×125	4,000	63.6	●	●	●		
16×125	6,000	95.4		●			
16×150	4,000	76	●	●	●		
16×150	6,000	114		●			
16×200	4,000	102	●	●	●		
16×250	4,000	127	●	●	●		
16×300	4,000	152	●	●	●		
19×25	4,000	15.1	●	●	●	●	
19×30	4,000	18.1		●			
19×32	4,000	19.3	●	●	●	●	
19×35	4,000	21.1		●			
19×38	4,000	22.9	●	●	●	●	
19×40	4,000	24.1		●			
19×45	4,000	27.1		●			
19×50	4,000	30.1	●	●	●	●	
19×55	4,000	33.1		●			
19×65	4,000	39.2	●	●	●		
19×75	4,000	45.2	●	●	●		
19×90	4,000	54.4		●			
19×100	4,000	60.4	●	●	●		
19×125	4,000	75.2	●	●	●		
19×150	4,000	90.4	●	●	●		
19×200	4,000	120	●	●	●		
19×250	4,000	151	●	●	●		
19×300	4,000	181	●	●			
20×70	4,000	44.4		●			
22×25	4,000	17.4		●			
22×30	4,000	20.9		●			
22×32	4,000	22.3	●	●			
22×35	4,000	24.4		●			
22×38	4,000	26.5	●	●			
22×40	4,000	27.9		●			
22×45	4,000	31.4		●			
22×50	4,000	34.9	●	●			
22×65	4,000	45.2	●	●			
22×75	4,000	52.4	●	●			
22×90	4,000	62.8		●			
22×100	4,000	69.6	●	●			
22×125	4,000	87.2		●			
22×150	4,000	105		●			
22×200	4,000	140		●			

サイズ 厚さ×幅	長さ	kg/P	C O L D	H O T	H L	フ ァ イ ン	シ ル バ ー
22×250	4,000	174		●			
22×300	4,000	209		●			
25×32	4,000	25.4	●	●			
25×38	4,000	30.1	●	●			
25×40	4,000	31.7		●			
25×50	4,000	39.6	●	●			
25×60	4,000	47.6		●			
25×65	4,000	51.6	●	●			
25×75	4,000	59.6	●	●			
25×100	4,000	79.2	●	●			
25×125	4,000	99.2	●	●			
25×150	4,000	119	●	●			
25×200	4,000	158	●	●			
25×250	4,000	198	●	●			
25×300	4,000	238		●			
30×40	4,000	38.1		●			
30×50	4,000	47.6	●	●			
30×55	4,000	52.4	●	●			
30×65	4,000	62	●	●			
30×75	4,000	71.2	●	●			
30×100	4,000	95.2	●	●			
30×125	4,000	119		●			
30×150	4,000	143		●			
30×200	4,000	190		●			
30×250	4,000	238		●			
30×300	4,000	286		●			
35×50	4,000	55.6	●	●			
35×65	4,000	72	●	●			
35×75	4,000	83.2	●	●			
35×100	4,000	111	●	●			
35×125	4,000	139		●			
35×150	4,000	166		●			
40×50	4,000	63.6		●			
40×65	4,000	82.4		●			
40×75	4,000	95.2		●			
40×100	4,000	127		●			
40×125	4,000	158		●			
40×150	4,000	190		●			
50×65	4,000	103		●			
50×75	4,000	119		●			
50×100	4,000	158		●			
50×125	4,000	198		●			
50×150	4,000	238		●			
60×75	4,000	143		●			
60×100	4,000	190		●			
60×125	4,000	238		●			
60×150	4,000	286		●			
65×75	4,000	155		●			
70×100	4,000	222		●			
70×125	4,000	278		●			
70×150	4,000	333		●			
80×100	4,000	254		●			
80×125	4,000	317		●			
80×150	4,000	381		●			
80×125	4,000	357		●			
80×150	4,000	428		●			
100×125	4,000	396		●			
100×150	4,000	476		●			

SUS ステンレス

丸棒

六角棒

四角棒

アングル

チャンネル

板

パイプ

参考資料

SS

鉄

クロ

ミガキ

Ti

チタン

丸棒

板

AL

アルミニウム

丸棒

平角棒

アングル

チャンネル

パイプ

板

7000系

参考資料

BS

黄銅

丸・六角棒

平角棒

板

パイプ

Cu

銅

丸棒

四角・平角棒

板

パイプ

その他の伸銅品

参考資料

SUS ステンレス
丸棒
六角棒
四角棒
アングル
チャンネル
板
パイプ
参考資料

SS 鉄
クロ
ミガキ

Ti チタン
丸棒
板

AL アルミニウム
丸棒
平角棒
アングル
チャンネル
パイプ
板
7000系
参考資料


BS 黄銅
丸・六角棒
平角棒
板
パイプ

Cu 銅
丸棒
四角・平角棒
板
パイプ
その他の伸銅品
参考資料

SUS304・316・430（熱間圧延品）

t×A×B×長さ			kg/P						断面特性		
			304		316・316L		430		断面積 (cm ²)	断面二次 モーメント (cm ⁴)	断面係数 (cm ³)
			4,000	6,000	4,000	6,000	4,000		a	I _x =I _y	Z _x =Z _y
2	30	30					3.62	1.177	0.99	0.45	
	40	40					4.88	1.586	2.42	0.82	
3	20	20	3.58		3.60		3.47	1.127	0.39	0.28	
	25	25	4.52		4.56		4.4	1.427	0.8	0.45	
	30	30	5.48	8.22		8.28	5.32	1.727	1.42	0.66	
	35	35		9.66				2.036	2.32	0.92	
	40	40	7.4	11.1		11.2	7.2	2.336	3.53	1.21	
	45	45		12.8				2.684	5.12	1.55	
	50	50	9.48	14.2				2.984	7.1	1.93	
4	30	30		10.6				2.236	1.77	0.84	
	35	35	8.4	12.6				2.645	2.91	1.17	
	40	40	9.64	14.5				3.045	4.46	1.55	
	45	45		16.6				3.492	6.5	2	
	50	50	12.4	18.5		18.7		3.892	9.06	2.49	
5	30	30		13.1				2.746	2.14	1.03	
	35	35		15.5				3.255	3.53	1.43	
	40	40	11.9	17.9		18.0		3.755	5.42	1.91	
	45	45		20.5				4.302	7.91	2.46	
	50	50	15.2	22.9		23.0		4.802	11.1	3.08	
	60	60		27.6				5.802	19.6	4.52	
	65	65		30.3				6.367	25.3	5.35	
6	70	70		32.7				6.867	31.9	6.25	
	75	75		35				7.367	39.5	7.21	
	30	30		15.2				3.206	2.41	1.17	
	35	35		18.2				3.815	4.01	1.65	
	40	40	14	21				4.415	6.19	2.21	
	45	45		24.1				5.062	9.08	2.85	
	50	50	17.9	26.9		27.0		5.644	12.6	3.55	
	55	55		29.8				6.262	17.3	4.39	
	60	60		32.6				6.862	22.8	5.29	
	65	65	23.9	35.8		36.1		7.527	29.4	6.26	
7	70	70		38.6				8.127	37.1	7.33	
	75	75	27.7	41.5		41.8		8.727	46.1	8.47	
	80	80		44.4				9.327	56.4	9.7	
	90	90		50.2				10.55	80.7	12.3	
	100	100	37.3	55.9				11.75	112	15.3	

t×A×B×長さ			kg/P						断面特性		
			304		316・316L		430		断面積 (cm ²)	断面二次 モーメント (cm ⁴)	断面係数 (cm ³)
			4,000	6,000	4,000	6,000	4,000		a	I _x =I _y	Z _x =Z _y
7	70	70		44.5					9.358	41.5	8.25
8	50	50		34.7					7.296	15.7	4.49
	60	60		42.3					8.896	28.4	6.69
	65	65	31	46.4					9.761	36.8	7.96
	70	70		50.2					10.56	46.6	9.34
	75	75		54.1					11.36	58.1	10.8
	80	80		57.8					12.16	71.2	12.4
	90	90		66					13.82	102	15.7
9	100	100		73.2					15.42	145	20
	50	50	25.8	38.6					8.126	17.3	5
	60	60		47.2					9.926	31.3	7.46
	65	65		51.8					10.89	40.7	8.87
	70	70		56.1					11.79	51.6	10.4
	75	75	40.4	60.6		60.6			12.69	64.4	12.1
	80	80		64.8					13.59	79.2	13.9
10	90	90	49.2	73.8					15.45	114	17.6
	100	100		82.2					17.25	160	22.2
	125	125		103					21.75	321	35.3
	150	150		125					26.40	543	49.4
	50	50		42.5					8.936	18.8	5.5
	60	60		52.1					10.94	34.2	8.21
	65	65		57.1					12	44.4	9.77
12	70	70		61.8					13	56.4	11.5
	75	75		66.6					14	70.5	13.3
	80	80		70.8					14.94	85.8	15.1
	90	90		81					17	125	19.5
	100	100	60.4	90.6		91.2			19	175	24.4
	75	75		78.6					16.56	81.9	15.7
	80	80		84					17.70	100	17.9
15	90	90		96					20.16	146	23.1
	100	100		107					22.56	205	28.9
	125	125		136					28.56	416	46.4
	130	130		142					29.76	467	49.9
	150	150		165					34.66	740	68.1
	125	125		167					35.25	505	57
	150	150		203					42.63	888	82.6

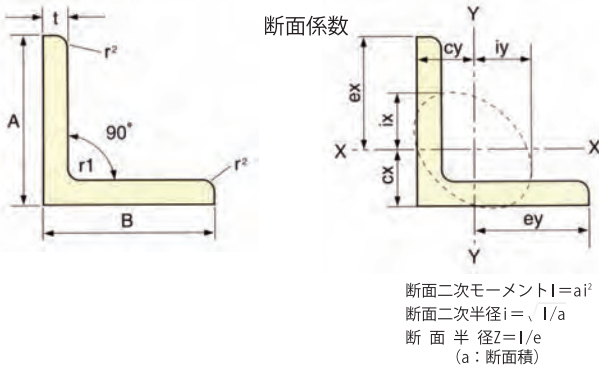



辺差	辺	20~25	30~50	60	65~70	75~100
辺差	辺差	1.5以下	2.0以下	3.0以下	3.5以下	4.0以下
3-3	直角度：90度±2					
3-4	曲がり：1mにつき3mm以下、全長に対して $\frac{3\text{mm} \times \text{全長(m)}}{1\text{m}}$ 以下					
3-5	長さ公差：+40mm、-0mm					

不等辺アングル

定尺6,000mm

サイズ (mm) t×A×B				kg/P	断面特性								
					断面積 (cm ²)	重心の位置 (cm)		断面二次モーメント (cm ⁴)		断面二次半径 (cm)		断面係数 (cm ³)	
						a	Cx	Cy	Ix	Iy	ix	iy	Zx
● 4	45	30	13.6	2.866	1.48	0.74	5.78	2.05	1.42	0.846	1.91	0.908	
6	50	30	21.4	4.487	1.74	0.788	10.7	2.97	1.54	0.813	3.27	1.34	
6	65	50	31.7	6.661	2.01	1.3	27.1	14.20	2.02	1.46	6.03	3.85	
● 6	75	50	34.4	7.227	2.42	1.2	40.4	14.3	2.37	1.41	7.97	3.77	
6	75	65	38.8	8.161	2.18	1.72	44.2	31.4	2.33	1.96	8.3	6.57	
● 6	100	75	48.8	10.250	3.01	1.79	102	49.5	3.16	2.2	14.7	8.67	
● 6	125	75	55.9	11.75	4.05	1.6	190	52.4	4.02	2.11	22.5	8.89	
● 7	75	50	39.5	8.308	2.46	1.24	45.8	16.1	2.35	1.39	9.08	4.28	
7	100	75	56.7	11.92	3.05	1.86	118	58.6	3.15	2.22	17	10.4	
9	75	50	50	10.52	2.53	1.33	56.4	20.5	2.32	1.4	11.3	5.6	
9	75	65	56.5	11.87	2.29	1.84	61.7	44.1	2.28	1.93	11.8	9.46	
9	90	75	67.2	14.18	2.73	2.03	109	70.4	2.77	2.23	17.4	12.9	
● 9	100	75	71.4	15	3.14	1.91	146	70.2	3.12	2.16	21.3	12.6	
● 9	125	75	82.2	17.25	4.19	1.72	274	74.5	3.98	2.08	32.9	12.9	
● 9	150	90	99	20.85	4.97	2	483	133	4.81	2.53	48.2	19	
●12	150	90	130	27.42	5.09	2.12	626	171	4.78	2.50	63.2	24.8	


●・・・圧延品



SUS304 コールドアングル (ピン角アングル)

サイズ (mm) t×A×B			角 R		4,000mm	6,000mm
			外 R	内 R	kg/P	kg/P
3	20	20	0.8以下	1.5以下	3.54	
	25	25	0.8以下	1.5以下	4.48	
	30	30	0.8以下	1.5以下	5.44	8.16
	40	40	0.8以下	1.5以下	7.36	11
	50	50	0.8以下	1.5以下	9.24	13.9
4	40	40	0.8以下	1.5以下		14.5
	50	50	0.8以下	1.5以下		18.3
5	30	30	1.5以下	1.5以下		13.1
	40	40	1.5以下	1.5以下	11.9	17.9
	50	50	1.5以下	1.5以下		22.6

サイズ (mm) t×A×B			角 R		4,000mm	6,000mm
			外 R	内 R	kg/P	kg/P
6	30	30	1.5以下	1.5以下		15.5
	40	40	1.5以下	1.5以下		21.2
	50	50	1.5以下	1.5以下		26.9
	60	60	1.5以下	1.5以下		32.6
	65	65	1.5以下	1.5以下		35.5
	75	75	1.5以下	1.5以下		41.2
9	100	100	1.5以下	1.5以下		55.4
	50	50	1.5以下	1.5以下		39
	75	75	1.5以下	1.5以下		60.6



SUS
ステンレス

丸棒

六角棒

四角棒

アングル

チャンネル

板

パイプ

参考資料

SS
鉄

クロ

ミガキ

Ti
チタン

丸棒

板

AL
アルミニウム

丸棒

平角棒

アングル

チャンネル

パイプ

板

7000系

参考資料

BS
黄銅

丸・六角棒

平角棒

板

パイプ

Cu
銅

丸棒

四角・平角棒

板

パイプ

その他の伸銅品

参考資料

SUS

ステンレス

丸棒

六角棒

四角棒

アングル

チャンネル

板

パイプ

参考資料

SS

鉄

クロ

ミガキ

Ti

チタン

丸棒

板

AL

アルミニウム

丸棒

平角棒

アングル

チャンネル

パイプ

板

7000系

参考資料

BS

黄銅

丸・六角棒

平角棒

板

パイプ

Cu

銅

丸棒

四角・平角棒

板

パイプ

その他の伸銅品

参考資料

鋼種 厚み	304				301				631	316	316L	430	備考
	H	3/4H	1/2H	BA	EH	H	3/4H	1/2H	3/4H	CSP&2B	BA&2B	BA	
0.01	100												最小10m物
0.02	100												最小10m物
	300												
0.03	100												最小10m物
	300												
0.04	100												最小10m物
	300												
0.05	100			300	96					50			最小10m物
	300									190			
	500												
0.06	100												最小10m物
	300												
0.07	100												最小10m物
	300												
0.08	100				100								最小10m物
	300				150								
0.09	100				100								最小10m物
	300												
0.1	100	320		150	180	300			130	320	165		最小10m物
	150			300									
	300												
	500												
0.15	300	300		300	248	300			320				
		320											
0.18				150									
0.2	100	300		150	255	295	320	300	250	320			
	150			300	300	300							
	300												
	500												
0.25	100			300	100		300		250				
	150				250								
	300												
0.3	100			300	326	300			250	310			
	150												
	300												
0.35	320												
0.4	100			300	250		150		250	320		140	
	150						310						
	300												
0.5	100			300	250		300		250	320	320		
	150												
	300												
0.6	320		340	305			300		250				
0.7													
0.8	320											145	
1	150												
	320												

F ファイン H HL

④ 4, 000mmの在庫あり

⑤ 5, 000mmの在庫あり

⑥ 6, 000mmの在庫あり

SUS304 化粧パイプ<ファイン・HL>

単位: mm

サイズ	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	3.0	4.0
5	F④	F④					
6	F④	F④					
7	F④	F④					
8	F④	F H④					
9	F④	F④					
10	F④	F H④					
12	F④	F H④					
13	F④	F H④	F H④	F H④⑤⑥			
13.8		F④	F H④	F H④⑥			
14	F④	F④					
15	F④	F④					
16	F④	F H④	F H④	F H④⑤⑥	F H④⑤⑥		
17.3		F④	F④	F H④⑤⑥	F H④⑤⑥		
19	F④	F H④	F H④	F H④⑤⑥	F H④⑤⑥		
21.7			F H④	F H④⑤⑥	F H④⑤⑥	F H④⑤⑥	
22	F④	F H④	F H④	F H④⑤⑥	F H④⑤⑥		
25	F④	F H④	F H④	F H④⑤⑥	F H④⑤⑥	F H④⑤⑥	
25.4			F④	F H④⑤⑥	F H④		
27.2		F④	F H④	F H④⑤⑥	F H④⑤⑥	F H④⑤⑥	
32			F H④	F H④⑤⑥	F H④⑤⑥	F H④⑤⑥	
34		F H④	F H④	F H④⑤⑥	F H④⑤⑥	F H④⑤⑥	
38		F H④	F H④	F H④⑤⑥	F H④⑤⑥	F H④⑤⑥	
42.7			F H④	F H④⑤⑥	F H④⑤⑥	F H④⑤⑥	F H④⑤⑥
45				F H④⑤⑥	F H④⑤⑥		
48.6			F H④	F H④⑤⑥	F H④⑤⑥	F H④⑤⑥	F H④⑤⑥
50		F H④	F H④	F H④⑤⑥	F H④⑤⑥	F H④⑤⑥	
50.8			F④	F④			
60.5				F H④⑤⑥	F H④⑤⑥	F H④⑤⑥	F H④⑤⑥
76.3				F H④⑤⑥	F H④⑤⑥	F H④⑤⑥	F H④⑤⑥
89.1				F H④⑥	F H④⑤⑥	F H④⑤⑥	F H④⑤⑥
101.6				F H④⑥	F H④⑤⑥	F H④⑤⑥	F H④⑤⑥
114.3					F H④⑥	F H④⑥	F H④⑥
139.8					F H④⑥	F H④⑥	F H④⑥
165.2						F H④⑥	F H④⑥
216.3						F H④⑥	F H④⑥

※サイズによっては中1日かかる場合があります。

SUS304 自動車用マフラーパイプライン<ファイン研磨>

サイズ	1.2	1.5
31.8	F	F
35	F	F
38.1	F	F
42.7	F	F
50.8	F	F
54		F
60.5	F	F
65	F	F
70		F
75	F	F
80	F	F
101.6		F

定尺4,000mm・単位: mm

SUS430 化粧パイプ<ファイン研磨>

サイズ	0.8	1	1.2	1.5
13	F	F		
16	F	F	F	F
19	F	F	F	F
22		F	F	F
25	F	F	F	F
32		F	F	F
34			F	F
38		F	F	F
穴明パイプ 25		F		

定尺4,000mm・単位: mm

SUS
ステンレス

丸棒

六角棒

四角棒

アングル

チャンネル

板

パイプ

参考資料

SS

鉄

クロ

ミガキ

Ti

チタン

丸棒

板

AL

アルミニウム

丸棒

平角棒

アングル

チャンネル

パイプ

板

7000系

参考資料

BS

黄銅

丸・六角棒

平角棒

板

パイプ

Cu

銅

丸棒

四角・平角棒

板

パイプ

その他の伸銅品

参考資料